

ПАСПОРТ Дс ПС / Дус ПС

Двери герметичные для вентиляционных камер серия 5.904-4

Обозначение: Дс 1,25 х 0,5 Дус 1,25 х 0,5
 Дс 0,9 х 0,4 Дус 0,9 х 0,4

Назначение

Двери герметичные для вентиляционных камер (рис.1) предназначены для установки в вентиляционных камерах, центральных кондиционерах и каналах для их осмотра и ремонта. Утепленные двери (Дус) в отличие от неутепленных (Дс) имеют теплоизоляцию из минеральной ваты. Двери Дс 0,9х 0,4 и Дус 0,9х 0,4 устанавливаются в вентиляционных камерах и центральных секционных кондиционерах. Двери Дс 1,25х 0,5 и Дус 1,25х 0,5 – в вентиляционных камерах и кондиционерах, выполненных в строительных конструкциях.

Основные технические характеристики и данные представлены в табл.1

Таблица 1.

Обозначение	НхВ, мм	Размер проема в раме, мм	Масса, кг
Дверь Дс 0,9 х 0,4	1025 х 525	905 х 405	17,8
Дверь Дс 1,25 х 0,5	1375 х 625	1255х 505	24,0
Дверь Дус 0,9 х 0,4	1025 х 525	905 х 405	23,7
Дверь Дус 1,25 х 0,5	1375 х 625	1255 х 505	33,6

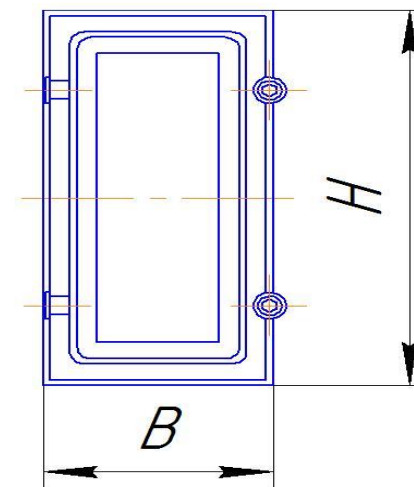


Рис. 1 Дверь герметичная для вентиляционных камер.

Комплектность

- | | | |
|----------------------|----------------|-----------|
| 1. Дверь герметичная | Дс 1,25 х 0,5 | _____ шт. |
| | Дус 1,25 х 0,5 | _____ шт. |
| | Дс 0,9 х 0,4 | _____ шт. |
| | Дус 0,9 х 0,4 | _____ шт. |
| 2. Паспорт | Дс ПС / Дус ПС | _____ шт. |

Свидетельство о приемке

Дверь герметичная _____ соответствует типовой серии 5.904-4 и признана годной к эксплуатации.

ОТК _____ Дата выпуска _____

Гарантии изготовителя

Гарантийный срок эксплуатации - 24 месяца со дня ввода в эксплуатацию, но не более 36 месяцев со дня изготовления при условии соблюдения потребителем правил хранения, монтажа, эксплуатации и технического обслуживания.



ООО «Экотехно»
Тел./факс: (495) 545-05-03
<https://www.ekotechno.ru>
e-mail: ekotechno@gmail.com

ПАСПОРТ

**Двери герметичные для вентиляционных
камер**
серия 5.904-4

г. Дзержинский