ПАСПОРТ Лс ПС / $Л_{ус}$ ПС

ЛЮКИ герметичные для вентиляционных камер серия 5.904-4

Обозначение: **Лс 0,6 х 0,5** **$Л_{ус}$ 0,6 х 0,5**

Назначение

Люки герметичные для вентиляционных камер (рис.1) предназначены для установки в вентиляционных камерах, центральных кондиционерах и каналах для их осмотра и ремонта. Утепленные Люки (Лус) в отличие от неутепленных (Лс) имеют теплоизоляцию из минеральной ваты. Люки Лс 0,6х 0,5 устанавливают в вентиляционных камерах и центральных секционных кондиционерах. Люки Лус 0,6х 0,5 – в вентиляционных камерах и кондиционерах, выполненных в строительных конструкциях.

Основные технические характеристики и данные представлены в табл.1

Таблица 1.

Обозначение	НхВ, мм	Размер проема в раме, мм	Масса, кг
Люк Лс 0,6 х 0,5	625 х 725	505 х 605	15,3
Люк Лус 0,6 х 0,5	625 х 725	505 х 605	20,2

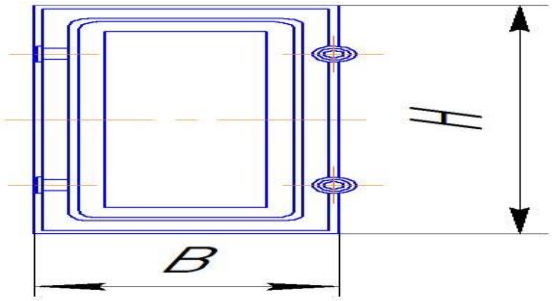

Рис. 1 Люк герметичный для вентиляционных камер.

Комплектность

1. Люк герметичный Лс 0,6 х 0,5 _____ шт.
   $Л_{ус}$ 0,6 х 0,5 _____ шт.

2. Паспорт Лс ПС / $Д_{ус}$ ПС _____ шт

Свидетельство о приемке

Люк герметичный _____ соответствует типовой серии 5.904-4 и признан годным к эксплуатации.

ОТК Дата выпуска _____

Гарантии изготовителя

Гарантийный срок эксплуатации - 24 месяца со дня ввода в эксплуатацию, но не более 36 месяцев со дня изготовления при условии соблюдения потребителем правил хранения, монтажа, эксплуатации и технического обслуживания.

ООО «Экотехно»
Тел./факс: (495) 545-05-03
https://www.ekotechno.ru
e-mail: ekotechno@gmail.com

ПАСПОРТ

Люки герметичные для вентиляционных камер

серия 5.904-4

г. Дзержинский